



### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **3600 л/ч**
- Напор до **74 м**

### ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **45 м (HS)**
- Температура жидкости от **-10 °С до +40 °С**
- Температура окружающей среды от **-10 °С до +40 °С**
- Максимальное давление в корпусе насоса **10 бар**
- Непрерывный режим работы **S1**

### ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1  
IEC 60335-1  
CEI 61-150

EN 60034-1  
IEC 60034-1  
CEI 2-3



### СЕРТИФИКАТЫ



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для перекачки чистой воды, а так же жидкостей, химически неагрессивных по отношению к материалам, из которых изготовлен насос.

Конструкция самовсасывающего насоса JDW позволяет перекачивать воду даже в тех случаях, когда в ней содержится небольшое количество воздуха, а также в тех случаях когда глубина уровня воды превышает 9 метров. Надежная и проверенная временем конструкция делает эти насосы популярными для применения в быту, для полива и т.д.

Установка оборудования должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия и влаги.

### ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Специальное механическое уплотнение
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц
- Степень защиты: IP55

### ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


**50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м**

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ		HS	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/Ч																							
					СУММАРНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ																							
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	метры	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1440	1560	1680	1800	1920	2040	2160	2400	2700	3000	3300	3600	
JDWm 1C/30 -4"	JDW 1C/30-4"	0.50	0.70	15	41	37	32	29	25	23	20	18	16	14	12													
JDWm 1B/30 -4"	JDW 1B/30-4"	0.60	0.85		45	41	37	33	30	27	24	22	20	18	16	12												
JDWm 1A/30 -4"	JDW 1A/30-4"	0.75	1		53	50	46	42	39	37	34	31	29	27	24	20												
JDWm 2/30 -4"	JDW 2/30 -4"	1.1	1.5		81	75	70	65	61	57	53	50	47	44	41	35	32.5	30										
JDWm 1C/20 -4"	JDW 1C/20-4"	0.50	0.70		28	24	22	21	19	18	16	14	13	12	11	10	9											
JDWm 1B/20 -4"	JDW 1B/20-4"	0.60	0.85		31	28	26	25	23	21.5	20	18.5	17	16	15	13	12.5	11.5										
JDWm 1A/20 -4"	JDW 1A/20-4"	0.75	1		40	36	34	32	30	28	27	26	24.5	23	22	19	18	17	16	15	14							
JDWm 2/20 -4"	JDW 2/20 -4"	1.1	1.5		67	65	62	60	58	56	54	52.5	51	49	47	44	42.5	41	39.5	38	36	35	32	29				
JDWm 1C/10 -4"	JDW 1C/10-4"	0.50	0.70		21	20	18	17	16	15.5	15	14	13	12	11.5	11	10	9.5	9									
JDWm 1B/10 -4"	JDW 1B/10-4"	0.60	0.85		24	23	22	21	20	19.5	19	18	17	16	15.5	14	13.5	13	12	11								
JDWm 1A/10 -4"	JDW 1A/10-4"	0.75	1	30	29	28	27	26	25.5	25	24	23	22	21	20	19.5	18.5	17.5	17	16	15							
JDWm 2/10 -4"	JDW 2/10 -4"	1.1	1.5	51	50	49	48	47	46	45	44.5	44	43	42	41	40	39	38	37	36.5	36	34.5	33	30.5	29	27		
JDWm 1C/30 -4"	JDW 1C/30-4"	0.50	0.70	20	36	32	27	24	20	17	14	12																
JDWm 1B/30 -4"	JDW 1B/30-4"	0.60	0.85		38	34	31	28	25	21.5	19	17	14	12														
JDWm 1A/30 -4"	JDW 1A/30-4"	0.75	1		46	42	38	34	31	28	25	22	20	18	16													
JDWm 2/30 -4"	JDW 2/30 -4"	1.1	1.5		74	68.5	63	59	54	50	46	43	40	37.5	35	32.5	30											
JDWm 2/20 -4"	JDW 2/20 -4"	1.1	1.5	30	58	56	53	51	49	47	45.5	44	42	40	39	36	35	33	32	31	30							
JDWm 1C/30 -4"	JDW 1C/30-4"	0.50	0.70		23	19	15	12																				
JDWm -1B/30-4"	JDW 1B/30-4"	0.60	0.85		25	21	17	14																				
JDWm 1A/30 -4"	JDW 1A/30-4"	0.75	1	35	32	27	22	18	15.5																			
JDWm 2/30 -4"	JDW 2/30 -4"	1.1	1.5		61	56	51	46.5	42	38	35	32.5	30															
JDWm 1A/30 -4"	JDW 1A/30-4"	0.75	1	40	25	18.5	14																					
JDWm 2/30 -4"	JDW 2/30 -4"	1.1	1.5		54	49	45	40	36	33	30																	
JDWm 2/30 -4"	JDW 2/30 -4"	1.1	1.5	45	47	42.5	38	34	30																			
JDWm 2/30 -4"	JDW 2/30 -4"	1.1	1.5		40	35	30																					

Q = Подача H = Общий манометрический напор HS = Высота всасывания

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

**РАЗМЕРЫ И ВЕС**

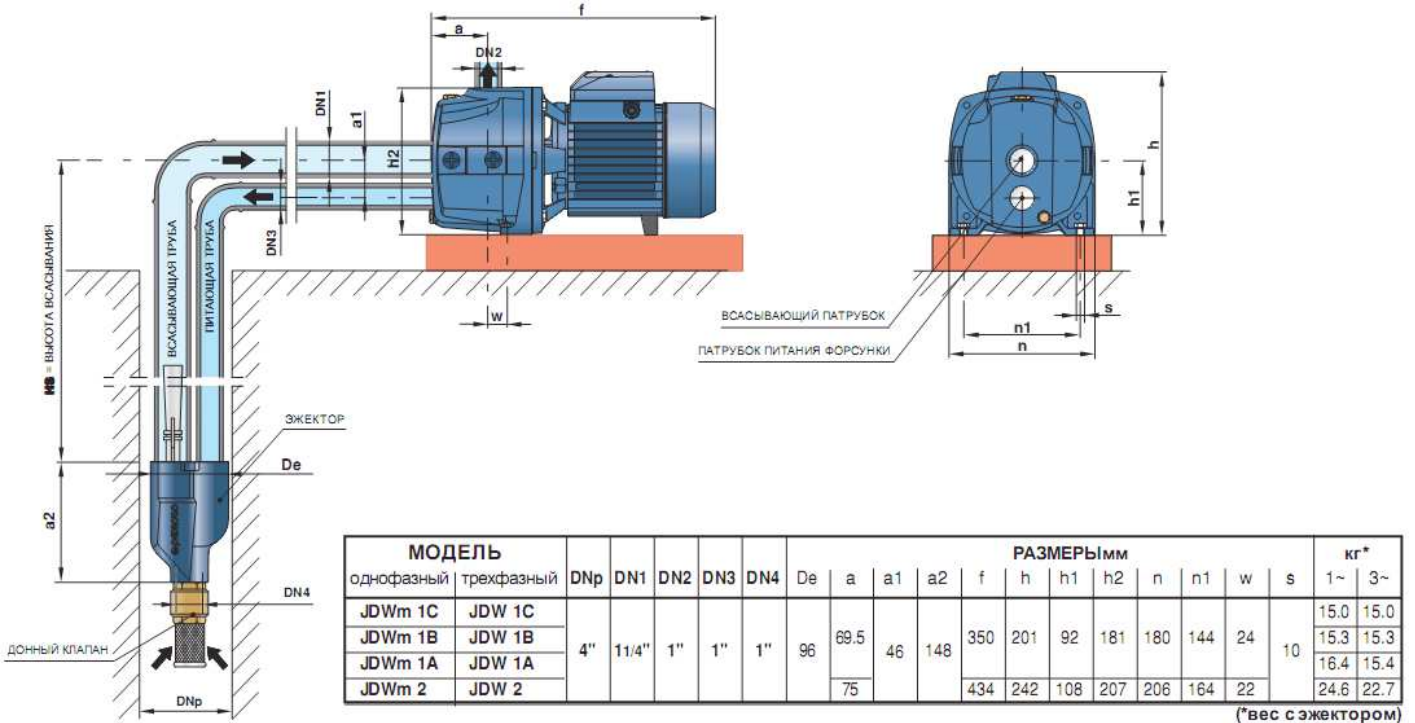

МОДЕЛЬ		РАЗМЕРЫ мм																кг*												
однофазный	трехфазный	DNp	DN1	DN2	DN3	DN4	De	a	a1	a2	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	1~	3~										
JDWm 1C	JDW 1C	4"	1 1/4"	1"	1"	1"	96	69.5	46	148	350	201	92	181	180	144	24	10	15.0	15.0										
JDWm 1B	JDW 1B										434	242	108	207	206	164	22		15.3	15.3										
JDWm 1A	JDW 1A																													
JDWm 2	JDW 2																												24.6	22.7

(\*вес с эжектором)

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/samovsasyvaiushchaia-nasosnaia-stantsiia-pedrollo-jdwm-2-30-50-cl-s-vynosnym-ezhektorom.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nasosnye-stantsii.html>