



## HD 6/15 C

Аппарат высокого давления HD 6/15 C без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Компактный размер, надежная конструкция и высокая маневренность делают этот аппарат одним из лучших в компактном классе.



### 1 Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock

- Наконечник - работа без усталости: пистолет высокого давления EASY!Force
- Быстродействующие разъемы EASY!Lock: прочные и надежные. И в пять раз быстрее, чем винты.

### 2 Регулировка давления и расхода воды

- Регулировка на аппарате
- Для деликатной очистки чувствительных поверхностей

### 3 Телескопическая рукоятка

- Большие алюминиевые профили обеспечивают стабильность и хорошую маневренность.
- Интегрированный держатель принадлежностей.

### 4 Мобильность

- Для быстрой очистки в различных местах
- Экономия места в автомобиле

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## HD 6/15 C

- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями
- Компактные размеры, малый вес
- Регулировка давления

### Технические характеристики

Артикул	1.150-903.0	
Штрих-код (EAN)	4054278164311	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	230-560
Рабочее давление	бар / МПа	30-150 / 3-15
Макс. давление	бар / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°C	bis zu 60
Потребляемая мощность	кВт	3,1
Вес	кг	23
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	360 x 375 x 925

### Комплектация

Пистолет	EASY!Force	
Шланг высокого давления	м	10 / Высочайшего качества
Струйная трубка	мм	840
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	вручную	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	-	
Отключение давления	-	
Servo Control	-	

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0

**KÄRCHER**



	Артикул		Длина	Описание	
<b>Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>					
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1 6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 м	Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой. ▲
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, для пистолета с AVS-разъемом Ø 11 мм	2 6.110-035.0	ID 6	250 бар	10 м	С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. □
	3 6.110-034.0	ID 6	250 бар	10 м	С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. □
<b>Долговечный, с соединителями с обеих сторон</b>					
	4 6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0



		Артикул						Описание	
<b>Пистолет</b>									
Удлиненный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
<b>Быстрое подключение</b>									
Быстросоединяющаяся муфта муфта трапецеидальная	2	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Быстросоединяющаяся муфта штепсельный нипп	3	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0

**KÄRCHER**




	Артикул	Размер сопла	Описание		
<b>Трехпозиционное сопло</b>					
Запасная тройная насадка	1 4.117-029.0	300 бар	34	Тройное сопло с ручным переключением. Удобная регулировка струи. Для аппаратов высокого давления с инжектором; струя низкого давления для удаления мощного средства и других применений. Разъем M 18x1.5.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Грязевая фреза</b>					
	2 4.114-019.0	180 бар	35		<input type="checkbox"/>
<b>Грязевая фреза - без переключения</b>					
Большая грязевая фреза 035	3 4.114-040.0	300 бар	35	Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0

**KÄRCHER**

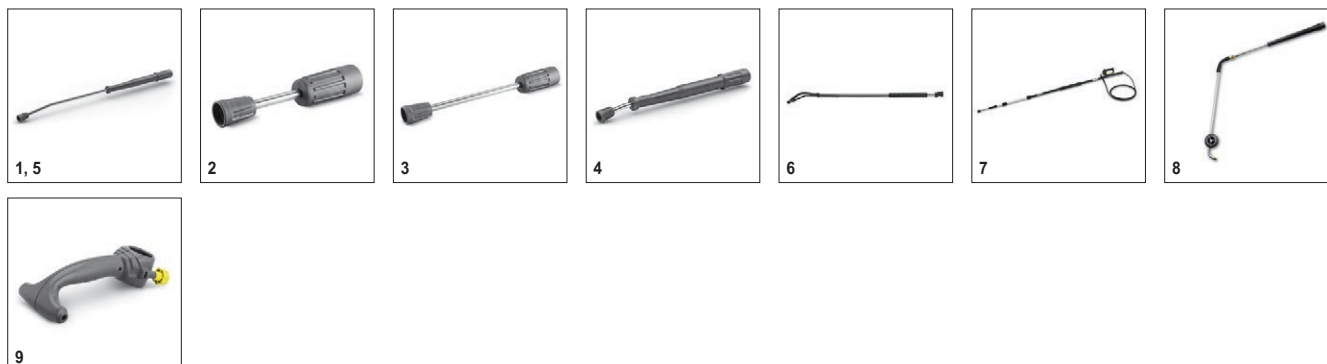


		Артикул		Длина		Описание	
<b>Поворотные струйные трубки</b>							
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	1	4.112-006.0	300 бар	840 мм		Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	■
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	2	4.112-027.0	300 бар	250 мм			<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 550 мм, только для замены	3	4.112-024.0	300 бар	400 мм			<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	4	4.112-007.0	300 бар	600 мм		Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, только для замены	5	4.112-000.0	300 бар	1050 мм		Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	<input type="checkbox"/>
<b>Удобный распылитель</b>							
Струйная трубка гибкая	6	4.112-035.0	210 бар	1050 мм		С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	<input type="checkbox"/>
<b>Телескопическая струйная трубка</b>							
Телескопическая струйная трубка	7	4.112-037.0	225 бар	5400 мм		С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйная трубка для очистки днищ</b>							
Трубка для мойки шасси	8	4.112-032.0		700 мм		С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительный держатель</b>							
	9	4.321-380.0					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0

**KÄRCHER**

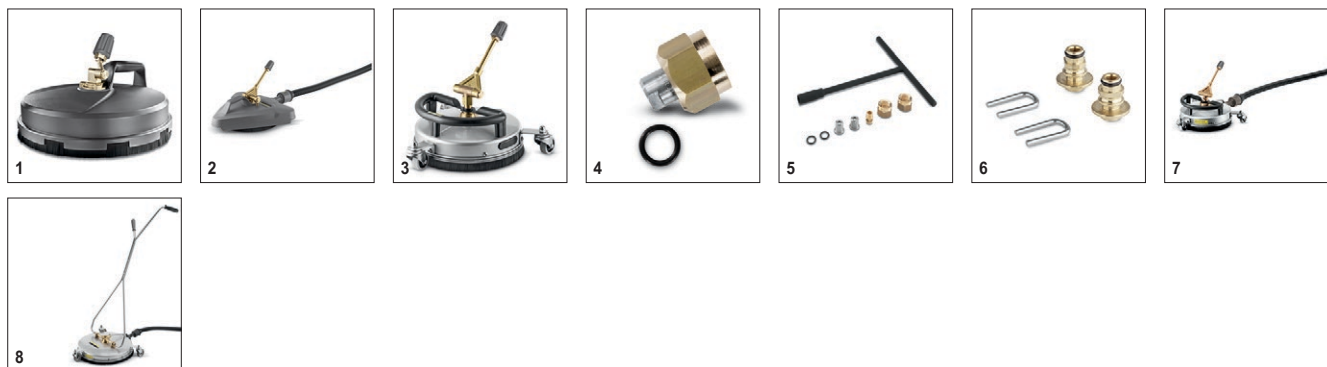

	Артикул	Размер сопла	Описание	
<b>Очиститель поверхности FR Classic</b>				
	1 2.111-016.0	300 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Приспособление для очистки твердых поверхностей FRV 30</b>				
	2 2.111-010.0			<input type="checkbox"/>
<b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME</b>				
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	3 2.111-013.0	300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты сопел для разных аппаратов</b>				
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч	4 2.640-401.0	500-650 л/ч	Комплект насадок включает в себя мощные форсунки и соединения. Для очистителей поверхности Kärcher (от 500 до 650 л / ч).	<input type="checkbox"/>
<b>Наборы для FRV</b>				
Набор насадок для FRV 30	5 2.642-430.0	35	Комплекты сопел для разных аппаратов. Мощные сопла Kärcher и насосное сопло для FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты сопел для FR Classic</b>				
	6 2.885-312.0	40		<input type="checkbox"/>
<b>Очиститель поверхности FRV 30 ME</b>				
FRV 30 Me	7 2.111-012.0		Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	<input type="checkbox"/>
<b>Чистящее средство для поверхности FR 50 Me</b>				
	8 2.111-024.0			<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0

**KÄRCHER**




	Артикул	Описание	
<b>Резьбовой разъем для сопла</b>			
Защитная деталь TR только для замены	1 4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Соединительные детали</b>			
	2 6.987-705.0		<input type="checkbox"/>
<b>Вращающаяся муфта</b>			
Вращающаяся муфта	3 4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта</b>			
Муфта	4 4.111-037.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительный элемент</b>			
	5 4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASYLock</b>			
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	6 4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	7 4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	8 4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	9 4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	10 4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	11 4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	12 4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
<b>Инжектор высокого давления для чистящего средства</b>			
	13 6.645-758.0		<input type="checkbox"/>
Инжектор для моющего средства для высокого давления	14 4.637-033.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3-5 %).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг



# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0

**KÄRCHER**

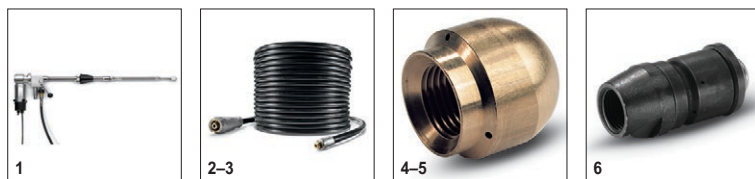

	Артикул	Размер сопла		Описание			
<b>Для барабанов и контейнеров</b>							
1	2.112-020.0				<input type="checkbox"/>		
<b>Шланг для промывки труб, HD 6</b>							
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	2	6.110-048.0	140 бар		<input type="checkbox"/>		
Шланг для прочистки труб, HD 6.30 м	3	6.110-050.0	140 бар	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	<input type="checkbox"/>		
<b>Сопло для промывки труб</b>							
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	4	5.763-015.0		55	16 мм	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	5	5.763-017.0		50	30 мм	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Роторное сопло для промывки труб 050	6	6.415-428.0		50	16 мм	С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0

**KÄRCHER**



1-4

		Артикул	Размер сопла					Описание	
<b>Сопло высокого давления с углом распыления 0°</b>									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0040	1	2.113-001.0	40					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 15°</b>									
	2	2.113-042.0	34						<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 25°</b>									
Мощное сопло с углом распыления 25°, № 34	3	2.113-000.0	34					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади.	<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 40°</b>									
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40040	4	2.113-003.0	40					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Размер сопла					Описание	
<b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	<input type="checkbox"/>
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0



		Артикул						Описание	
<b>Резервуар для пенной трубки</b>									
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	1	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки	2	6.414-954.0						Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668.0).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0



		Артикул	Длина					Описание
<b>Автоматический барабан для шланга</b>								
¼° ÑÐàÑÑÏÝ ÕÙτ ÝÐÛρáÙØ èÙØΥØÐ ÕÐÙØαρØÐΥÝ	1	6.392-105.0	20 м					

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 C 1.150-903.0



		Артикул	Длина	Диаметр			Описание	
<b>Фильтр тонкой очистки воды</b>								
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0					Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](https://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-hd-6-15-c.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/minimoiki.html>