

# NINPNAEA

## ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНТАНОВ И ПРУДОВ





**Назначение.** Разработано специально для внешнего оформления открытых водоемов.  
 Рабочий диапазон. Производительность: от 0,04 до 5,5 куб.м/ч, напор: до 3,8 м. водяного столба.  
**Максимальное рабочее давление:** максимальная глубина погружения – 2 м.  
**Перекачиваемая жидкость.** Состав: вода из открытых водоемов. Температура: от 0°C до +35°C.  
**Основные материалы.** Корпус и решетка на всасывании – технополимер.


**Особенности.** Двигатели оборудованы встроенными конденсаторами и тепловыми выключателями.  
**Монтаж:** в строго вертикальном положении, для работы насос должен находиться в полностью погруженном положении.  
**Стандартное электропитание:** 1x230 В.  
**Степень защиты:** IP 68.  
**Класс изоляции:** F

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Вт
NINPNAEA 1	60122685	1X230 V~	13	10
NINPNAEA 2	60122686	1X230 V~	20	15
NINPNAEA 3	60122687	1X230 V~	45	35
NINPNAEA 4	60122688	1X230 V~	75	55
NINPNAEA 5	60122689	1X230 V~	95	75

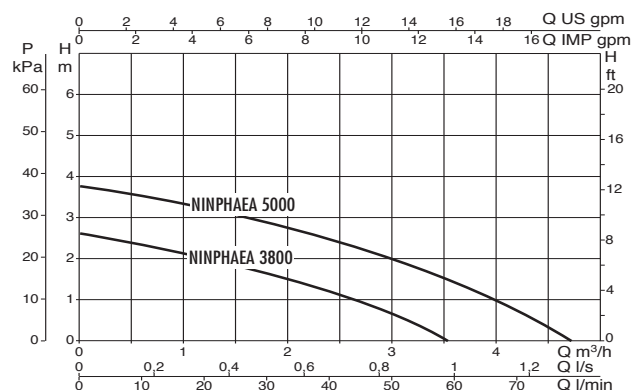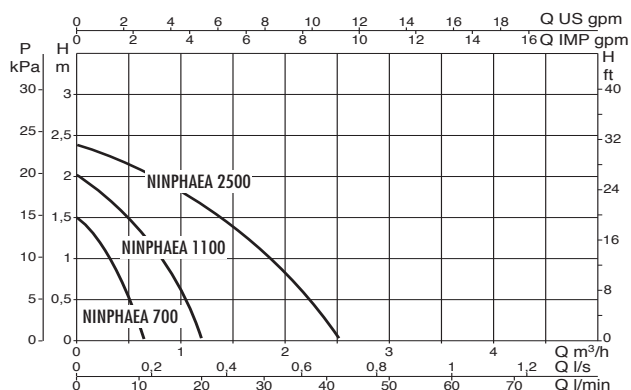

### РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	l	p	h	Ø	DNM	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
NINPNAEA 700	20	20	11	3/4"	3/4"	10 mt.	1	96
NINPNAEA 1100	22	22	12	3/4"	3/4"	10 mt.	1,5	96
NINPNAEA 2500	24,5	24,5	13	3/4"	3/4"	10 mt.	1,8	48
NINPNAEA 3800	26,5	26,5	14	3/4"	3/4"	10 mt.	2,2	32
NINPNAEA 5000	29	29	15	3/4"	3/4"	10 mt.	2,7	32



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

**ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/nasos-dlia-fontana-dab-ninphaea-4-601226-8.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/fontannye-nasosy.html>