

## Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

### ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Neostart 420 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **20Ач до 1000Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.

### ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

Le Neostart 420 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от **35Ач до 160Ач** на 12 и 24В.


Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.

- Отделение для зажимов и кабелей
- Колеса и ручки для облегчения переноса
- Кабели Ø 10 мм<sup>2</sup> ССА, (длинной 2м для красного и 1.8м для черного)
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр

**P max зарядки = 1600Вт**  
**P max запуска = 10 кВт**



### ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

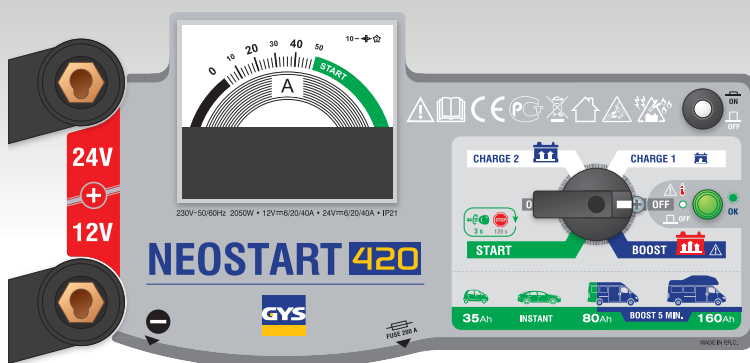

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	2050W	12-24B	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230B	16A	2050W	12-24B	20>1000 Ah	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/pusko-zariadnoe-ustroistvo-gys-neostart-420.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/pusko-zariadnye-ustroistva.html>